




Javo Standard 2.0



Der neue Standard für modernes und effizientes Eintopfen

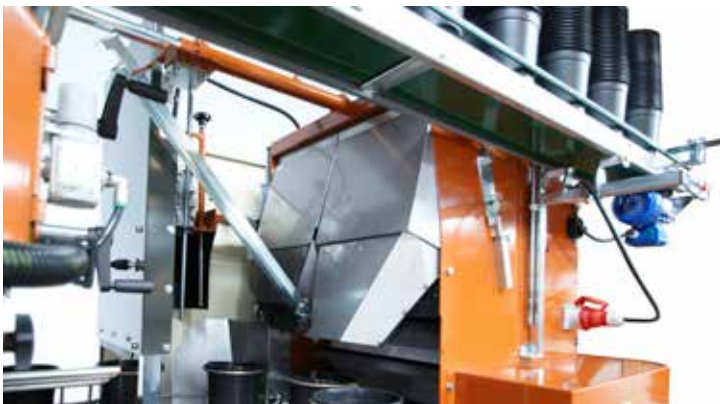

Eine bekannte Topfmaschine, die vollständig optimiert ist. Das ist die Javo Standard 2.0. Diese Topfmaschine setzt neue Grenzen des optimalen Eintopfens. Die Töpfe bewegen sich ruhig und stabil auf der Topfbahn, wegen der genauen Topfbahntrieb. Und die Stoppzeit des Topfes ist verlängert, dies wird Ruhe in den Prozess geben. Das verbreiterte Erd-Fördersystem ist mit Gummibändern und Edelstahl-Elevator-Schaufeln. Dadurch arbeitet die Maschine leise und der Serviceaufwand ist sehr gering.

50 Jahre Erfahrung

Entdecken Sie den komplett neue Javo Standard 2.0 mit mehr als ausreichend Arbeitsraum zum Topfbahn. Das Bedienfeld befindet sich auf Augenhöhe und in Reichweite von alle Arbeitspositionen.

Mit dem Erdtrichter ist die Erdzufuhr sehr präzise anzulegen und vollständig an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Auch brauchen Sie sich nicht um die richtige Spannung der Topfbahn-Kette zu sorgen, es wird automatisch gespannt. Und unterschätzen Sie seine Geschwindigkeit nicht. Die Javo Standard 2.0 erreicht leicht eine Kapazität von 8.000 Töpfe pro Stunde. *



JAVO



A NOBELS GROUP COMPANY

for generations of growth



Javo Standard 2.0

Vorteilen

- Das verbreiterte Erd-Fördersystem sorgt für eine konstante Erdzufuhr.
- Die mechanische Steuerung des doppelten Edelstahl-Erdtrichter ist sehr präzis einstellbar.
- Der aufsteigende Erd-Förderband stellt sicher, dass die Substratstruktur gleich bleibt.
- Sehr präzise Steuerung der Topfbahn, durch eine elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Garantierte Laufruhe und Präzision, durch die neue einzigartige Antriebsystem.
- Bedienfeld oberhalb der Topfbahn, von jeder Arbeitsposition aus zugänglich.
- Möglichkeit Topfablauf auf mehrere Positionen zu stellen.
- Erd-Fördersystem mit Gummiriemen ausgestattet, um die Maschine leise und wartungsarm zu machen.
- Edelstahl Elevator-Schaufeln.
- CE zertifiziert und entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG oder den UL/CSA-Richtlinien für USA und Kanada.



Verfügbare Optionen

- Doppeltwirkend und mit vier Töpfen gleichzeitig, während das Bohren möglich bleibt.
- Bürsteneinheit.
- Arbeiten mit größeren Töpfen.
- Erweiterung der Maschine, für mehrere Topfpositionen und mögliche Verbindung mit Transplanter.

Technische Daten

Geeignet für:	Fast alle Töpfe
Topfmaße:	5,5 bis zum 25 cm
Kapazität:	ca. 900 – 8.000 Töpfe pro Stunde *
Abmessungen (L x B x H):	3.692 mm x 1.226 mm x 1.895,7 mm
Inhalt Erdbunker:	ca. 1.000 Liter
Gewicht:	ca. 900 kg
Spannung:	400V 50Hz 3~ +N +PE / 220V 60Hz 3~ +PE
Leistung:	ca. 4 kW
Anschluss:	16A, 5 poliger CEE Stecker

* Genannte Kapazitäten sind abhängig von Maschineausführung, Topfmaße und Substrat.

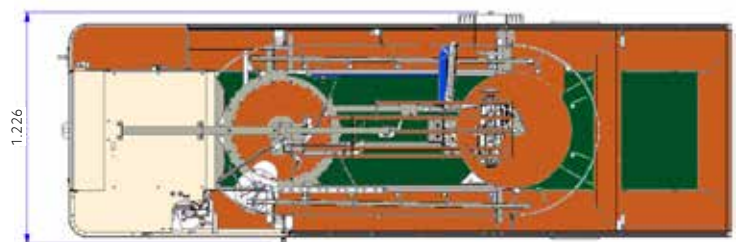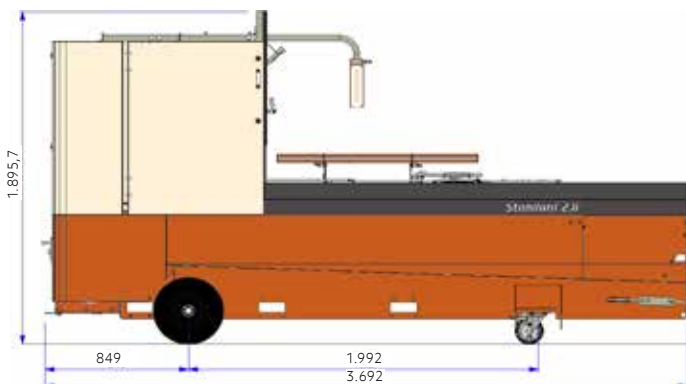

Kontakt



Möchten Sie mehr Informationen über die Javo Standard 2.0 empfangen?
Kontaktieren Sie uns bitte.

Bulb Trade Park 1, 2211 SW Noordwijkerhout, die Niederlande
T: +31 (0) 252 343 121 E: info@javo.eu

www.javo.eu

