



Javo Ecobasic



De complete, zeer compacte potmachine



De Javo Ecobasic verwerkt potten van 8 - 21 cm. De snelle verstelmogelijkheid maakt de machine met name geschikt voor werken met meerdere potmaten. Deze machine is scherp geprijsd en compleet met potonstapelaar, pottenafloop, boorinstallatie en in snelheid regelbare transportband. De transportband is rechts, links of in het verlengde van de machine te plaatsen. Mede hierdoor is de machine zeer flexibel.

Hoe werkt de machine

De grondband brengt het substraat stapsgewijs naar de elevator. De potopzetter zet de potten in de pottenkrans, die de potten vervolgens schokvrij voortbeweegt. De elevator deponert het substraat in de potten. De afstriker met speciaal ontwikkelde transportband brengt de overtollige grond terug naar het grondbak. De boor maakt, indien gewenst, een gat in het substraat. De pottenkrans brengt de potten naar de mechanische afloop, waar deze op de transportband worden geschoven. De potten kunnen handmatig worden afgenomen of de band kan worden gekoppeld aan verdere automatiseringen.



JAVO



A NOBELS GROUP COMPANY

for generations of growth



Javo Ecobasic

Voordelen

- Compacte bouw.
- Laagste kostprijs per gevulde pot.
- De pottenbaan heeft 8 potposities.
- In snelheid regelbare pottenbaan.
- Transportband in snelheid regelbaar.
- Pottenaflloop in 3 richtingen aan de pottenkrans te plaatsen.
- Het unieke grond-retour-systeem voorkomt opstopping en verspilling van het substraat.
- Uitermate geschikt voor werken met meerdere potmaten, door de eenvoudige verstelling.
- Zeer wendbaar door 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen met rem.
- Eenvoudig te koppelen aan andere systemen.
- CE gemarkeerd en voldoet aan machinerichtlijn 2006/04/EG of aan de UL-CSA richtlijn voor de VS en Canada.



Beschikbare opties

- Geschikt voor vierkante potten.
- Geschikt vanaf potmaat 5,5 cm.
- Grondbakverhoging.
- Omkeerschakelaar elevator.
- Verschillende uitbreidingen voor de mechanische potopzetter.
- Luchtwielen met meesturende voorwielen inclusief triangel
- Javo Doseerder
- Meerdere elektra mogelijkheden

Technische specificaties

Geschikt voor:	ronde potten, optioneel geschikt voor vierkante potten
Potmaten:	8 - 21 cm, optioneel vanaf 5,5 cm
Capaciteit:	ca. 1.320 t/m 2.600 potten per uur *
Afmetingen (l x b x h):	2.980 mm x 1.250 mm x 1.700 mm
Inhoud grondbak:	700 liter
Gewicht:	690 kg
Spanning:	400V 50Hz 3~ +N +PE / 220V 60Hz 3~ +PE
Vermogen:	1,85 kW
Aansluiting:	16A, 5 polige CEE stekker

* Genoemde snelheden zijn afhankelijk van machine-uitvoering, potmaten en substraat.

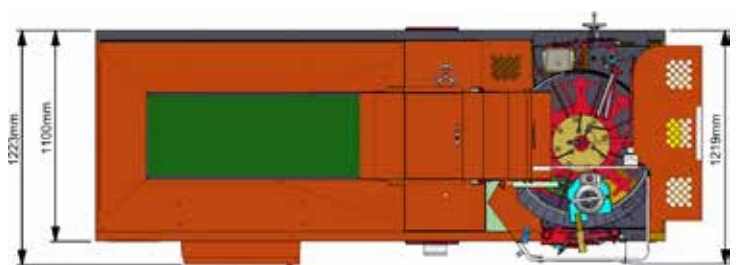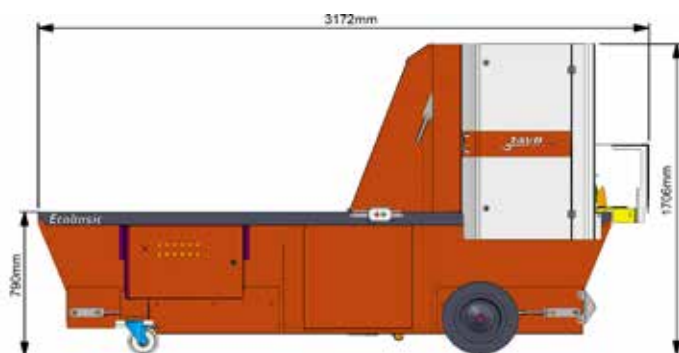

Contact



Meer informatie over de Javo Ecobasic of een demo?
Neem contact met ons op.

Bulb Trade Park 1, 2211 SW Noordwijkerhout, Nederland
T: +31 (0) 252 343 121 E: info@javo.eu

www.javo.eu

