



Javo Ecobasic



Die kleine, sehr komplette Topfmaschine



Die Javo Ecobasic verarbeitet Töpfe von 8–21 cm. Die zentrale Topfverstellung für Durchmesser und Höhe ist einfach zu bedienen. Die Ecobasic ist technisch perfekt, sehr beweglich und kann auf allen gewünschten Stellen aufgestellt werden. Diese ist eine sehr preisgünstige Maschine, komplett mit Topfmagazin, Topfablauf, Bohrerinstallation und Förderband mit Geschwindigkeitsregulierung. Das Transportband kann nach links, rechts und stirnseitig erfolgen. Dies macht die Maschine sehr flexibel.

Wie funktioniert die Maschine

Das Erd-Förderband bringt das Substrat schrittweise vom Erdbunker zum Elevator. Das Topfmagazin setzt die Töpfe im Topfkranz, der die Töpfe stoßfest transportiert. Der Elevator bringt das Substrat in die Töpfe. Mit dem Abstreifer wird der ungenützte Erde zurück im Erdbunker gebracht, mittels dem Erd-Rücklauf-System. Wenn gewünscht, macht der Bohrer ein Loch im Substrat. Die gefüllten Töpfe werden durch einen mechanischen Topfablaufarm auf ein Transportband geschoben. Da können die Töpfe manuell abgenommen werden, oder das Transportband kann an weitere Systeme gekoppelt werden.



JAVO



A NOBELS GROUP COMPANY

for generations of growth



Javo Ecobasic

Vorteile

- Kompakte Maschine.
- Niedrigsten Herstellungspreis pro gefüllte Topf.
- Die Topfbahn hat 8 Topf-Positionen.
- Topfkranz mit Geschwindigkeitsregulierung.
- Geschwindigkeit des Transportbandes regelbar.
- Der mechanische Topfablauf kann nach 3 Seiten erfolgen.
- Das einzigartige Erd-Rücklauf-System verhindert Stauung und Vergeudung des Substrats.
- Sehr gut geeignet für die Verarbeitung der verschiedenen-Topfmaße, durch die einfache Verstellung.
- Bewegliche Ausführung mit 2 festen und 2 Lenkrädern
- Einfach vereinbar mit weitere Systeme.
- CE zertifiziert und entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG oder den UL/CSA-Richtlinien für USA und Kanada.



Verfügbare Optionen

- Geeignet für viereckige Töpfe.
- Geeignet von 5,5cm Töpfe.
- Erdtrichterhöhung.
- Hubvorrichtung Elevator.
- Verschiedene Anbau-Optionen für das mechanische Topfmagazin.
- Schwenk-Luftreifen mit Triangel.
- Javo Dosierer.
- Mehrere Möglichkeiten der Stromversorgung.

Technische Daten

Geeignet für:	runde Töpfe, optional für viereckige Töpfe
Topfmaße:	8 - 21 cm, optional von 5,5 cm
Kapazität:	ca. 1.320 - 2.600 Töpfe/Stunde *
Abmessungen (L x B x H):	2.980 mm x 1.250 mm x 1.700 mm
Inhalt Erdbunker:	700 Liter
Gewicht:	690 kg
Spannung:	400V 50Hz 3~ +N +PE / 220V 60Hz 3~ +PE
Leistung:	2,3 kW
Anschluss:	16A, 5 poliger CEE Stecker

* Genannte Kapazitäten sind abhängig von Maschineausführung, Topfmaße und Substrat

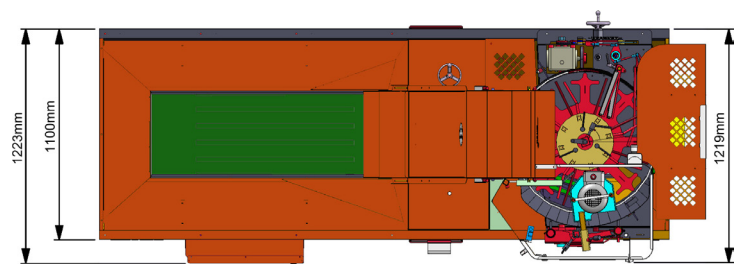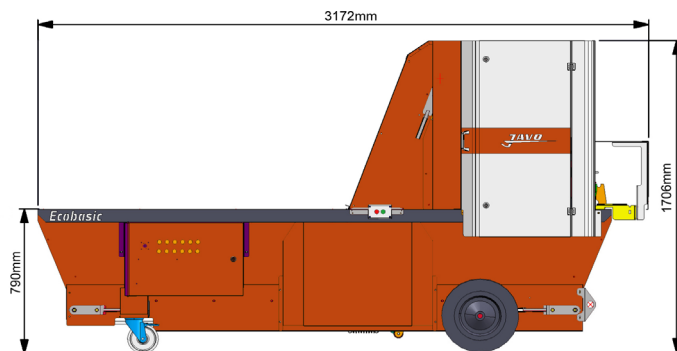

Kontakt



Möchten Sie mehr Informationen über die Javo Ecobasic empfangen?
Kontaktieren Sie uns bitte.

Bulb Trade Park 1, 2211 SW Noordwijkerhout, die Niederlande
T: +31 (0) 252 343 121 E: info@javo.eu

www.javo.eu

